


RYHMÄKESKUS
(SU)

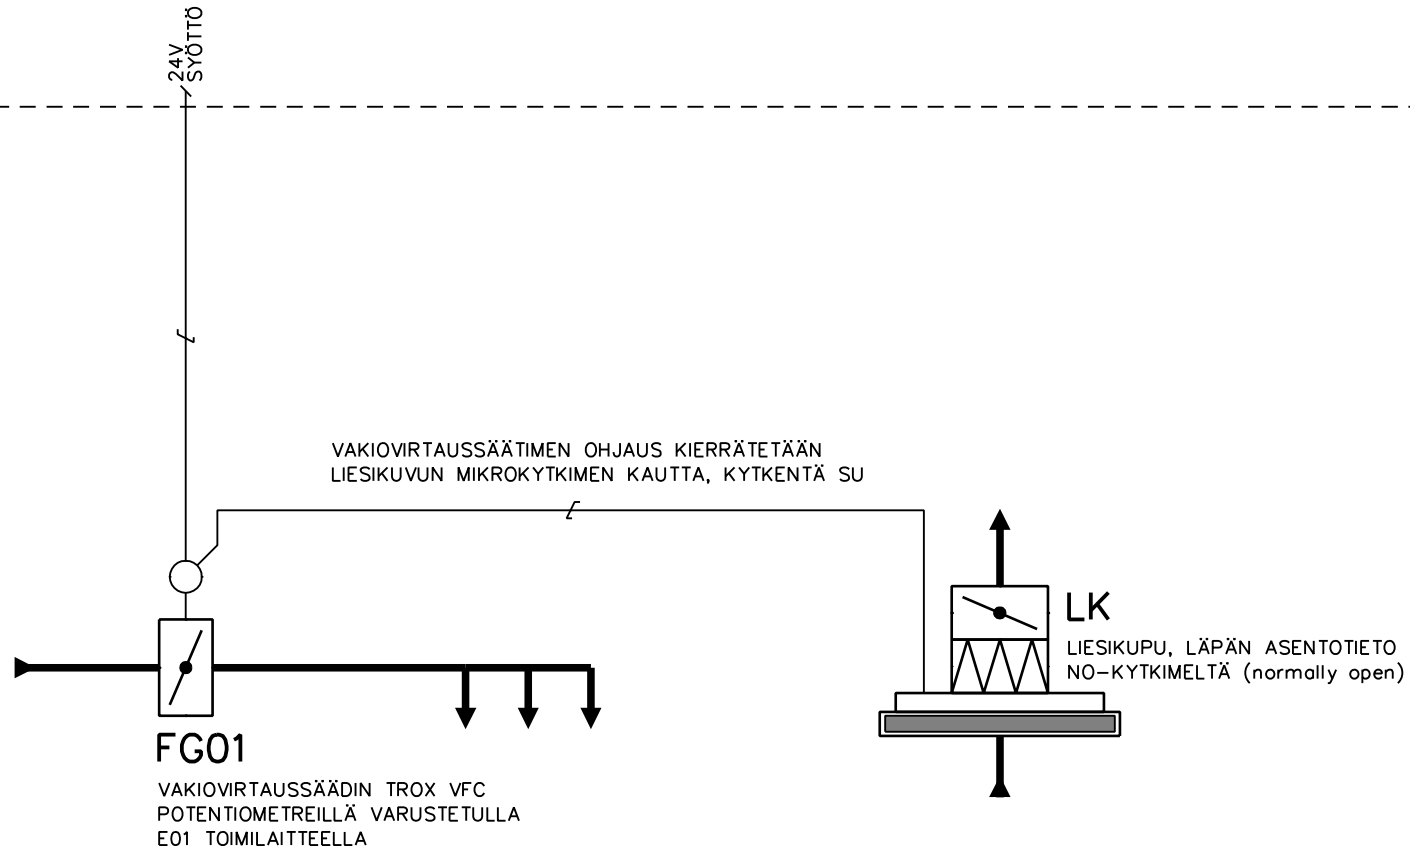

TOIMINTASELOSTUS

Tuloilman vakiovirtaussäädin FG01 pitää tuloilmavirtaa aseteltavissa olevassa minimiarvossa (perusilmavirta) kanavapaineesta riippumatta. Käyttäjän ohjassa liesikuvun läpän auki vakiovirtaussäädin kompensoi lisääntyntä poistoilmavirtaa liesikuvun läpän kärkitiedon perusteella ohjaamalla tuloilmavirran aseteltavissa olevalle maksimiarvolle (tehostettu ilmavirta), jossa tuloilmavirtaa pidetään kanavapaineesta riippumatta. Vakiovirtaussäädin palautuu minimiarvolle (perusilmavirta) liesikuvun läpän sulkeutuessa.

—f— = JOHDOTUS SÄHKÖURAKKA

LAITELUETTELO

FG01 = VFC/koko/E01 (liesikuvun kärkitieto ohjaa pellin maksimiasentoon)

SUUNN.	PIIRT.
PVM.	
ALLEKIRJOITUS	

VFC-ILMAVIRTASÄÄDIN JA
LIESIKUPU SÄÄTÖKAAVIO JA
TOIMINTASELOSTUS

SUUNNITTELUALA, TYÖN JA PIIRUSTUKSEN N:O MUUTOS		
LVI		
LEHTI 1	LEHDISTÄ 1	TILAAJAN N:O

NIM. PÄIVÄYS

TUNN. LUKUM. MUUTOS