



VAKIOPAINEVENTTIILIT



- * Varustettu liittimillä ja suodattimella
- * Sinkkikadon kestävä messinkiä
- * Voidaan huoltaa ilman putkistosta irrottamista
- * Käyttölämpötila, max. 60 C
- * Alennussuhde, max. 10:1
- * Käytöneste: vesi, paineilma, lämmitys- ja diesel-öljy, neutraalit liimautumattomat nesteet ja neutraalit kaasut
- * Paineen säätöasetus
- * Maksimi paine 16 bar, säätöalue 1.5 - 6.0 bar
- * Koot:
DN 15 (1/2")
DN 20 (3/4")
DN 25 (1")
DN 32 (1 1/4")
DN 40 (1 1/2")
DN 50 (2")

Asennus:


Ennen asennusta tulee putkisto huuhdella huolellisesti. Paineenalennusventtiili tulee asentaa jännitteettömästi putkistoon venttiilin osoittaman virtaussuunnan mukaisesti. (Kts. Venttiilin nuolta) Asennuksen jälkeen voidaan paineenalennusventtiiliin yläosa kääntää siten, että lähtöpaineen osoitin tulee näkyviin (DN 25:een asti).

Mitat

Koko	A	Putkiston asunnot m3/h	vesimäärä julkisrak. m3/h	L mm	I mm	H mm
DN 15	G 1/2	1,8	1,8	132	75	123
DN 20	G 3/4	2,9	3,3	143	75	123
DN 25	G 1	4,7	5,4	161	87	121
DN 32	G 1 1/4	7,2	8,6	190	105	176
DN 40	G 1 1/2	8,3	13,7	220	130	176
DN 50	G 2	13	21,2	255	140	180

Käyttökohteet

Kunnallisverkoston tulopaine vaihtelee maantieteellisesti. Siihen vaikuttaa myös kohteen korkeussijainti kunnalliseen vesilähteeseen nähden. Paineenalennusventtiiliä mitoittaessa tulee ottaa huomioon venttiilin aiheuttaman painehäviön ohella myös sen melutaso.

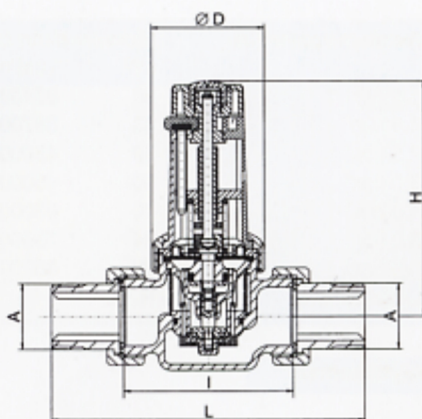

MAAHANTUONTI:



OY TEKNOCALOR AB

Sinikellonkuja 4, 00130 Vantaa
puh. (09) 825 4600, fax (09) 826 151